




# IMAGE RECORDING DEVICE AND IMAGE REPRODUCING DEVICE

Publication numbers: JP5030538  
 Publication date: 1993-02-05  
 Inventor: YOSHIDA HIDEAKI  
 Applicant: OLYMPUS OPTICAL CO  
 Classification:  
 - international: H04N13/00; H04N13/00; (IPC-7): H04N13/00  
 - European:  
 Application number: JP19910184746 19910724  
 Priority number(s): JP19910184746 19910724

Report a data error here

## Abstract of JP5030538

**PURPOSE:** To obtain an image recording/reproducing device capable of correctly and quickly selecting and specifying multi-eye image signal indicating a stereoscopic image at the time of reproducing it. **CONSTITUTION:** Subject images making a pair are inputted by taking lenses 2a, 2b and a pair of stereoscopic image signals are written in a frame memory 5 through CCDs 3a, 3b, a video process circuit 4, and so on. On the other hand, stereo pair code data consisting of a stereo image identifying signal, L and R image identifying signals, a stereo frame numbers, etc., are added to the image signal by a data mixer/writer 8 and the added signal is recorded in a memory card 11. In the reproducing device, the stereo pair codes are decoded and correct stereo pair images are quickly retrieved and reproduced.



[0010]

The present device is an image recording device capable of using a memory card on which image signals of a two-eye stereoscopic image and a monocular image are recorded in a mixed state or non-mixed state, and as shown in Fig. 1, the operation of each control element of the present device is controlled by a system controller 1. It is to be noted that control timing of the operation is controlled through an SSG 10 of a synchronizing signal generation circuit. Also, when a stereoscopic image is recorded, a pair of subject images for left and right is taken by a pair of taking lenses 2a and 2b arranged at different positions and imaged by CCDs 3a and 3b serving as imaging devices. Imaged signals from CCDs 3a and 3b are converted to a pair of video signals, that is, an L image signal and an R image signal of the stereoscopic images serving as multi-eye image signals by a video process circuit 4. The signals are converted to digital signals by an A/D converter circuit 5 and written in a frame memory 6. In addition, frame memory 6 may store not only data of one frame capacity but also data of a plurality of frames.

[0011]

Then, each of the digitalized image signals is compressed by an image data compression circuit 7. Meanwhile, a management code including a first identifying signal and a second identifying signal for reproducing the stereoscopic image to be described later is generated by a management code encoder 9 serving as identifying signal generation means, by a command of system controller 1. The code data is added to the above compressed image data by a data mixer/writer 8 serving as correlating means to perform recording in such a manner that a predetermined correlation is kept, and recorded on a removable card memory 11 of a solid memory. The above management code includes an identification code indicating a recording method of the field/frame other than the stereo pair code based on the first identifying signal and the second identifying signal corresponding to the stereoscopic image. Thus, the code data is stored in a region ahead of an image data region.

[0012]

In addition, the stereo pair code is code data required when the stereoscopic image is reproduced and written in a predetermined n-th byte in the above management code, and its bit pattern is shown in Fig. 3. As shown in the figure, the stereo pair code has 8 bits, and first, data for identifying signals of stereoscopic image/monocular image is written in data D7 of the eighth bit (bit 7) in which "1" corresponds to the stereoscopic image signal, and "0" corresponds to the monocular image signal. An L/R identifying signal of the second identifying signal for identifying the L image or R image in the pair of stereoscopic image signals as second information is written in data D6 of the seventh bit (bit 6) in which "0" corresponds to the L image signal, and "1" corresponds to the R image signal. A frame number of the stereoscopic image of the first identifying signal corresponding to first information for specifying a 3-D image is written in data D5 to D0 of the sixth to first bits (bits 6 to 0). According to the stereo pair code in the example shown in Fig. 3, the image data is the stereoscopic image signal and the R image signal, and the frame number of the stereoscopic image is 5.

[0015]

Next, an image reproducing device according to an example of the present invention will be described with reference to Fig. 2. Fig. 2 is a block diagram showing main components of the image reproducing device. The present reproducing device uses a memory card recorded by the recording device according to the above example, and similarly, it is an image reproducing device capable of, even from the memory card on which signals of a two-eye stereoscopic image and a monocular image are mixed, reproducing the respective images. It is to be noted that when the stereoscopic image is reproduced, the image is observed with a liquid crystal shutter. Thus, as shown in Fig. 2, the operation of each control element of the present device is controlled by a system controller 21. In addition, control timing of the operation is controlled through an SSG 29 of a synchronizing signal generation circuit. Then, when image data is reproduced, memory card 11 on which a stereoscopic image signal has been recorded by the above recording device is mounted on the present reproducing device. Then, synthetic data of L or R image data and management code data is loaded through a data reader/separator 22 and separated into image data and code data. The management code data contains a code indicating a recording method of the field/frame other than

the stereo pair code based on the first identifying signal and the second identifying signal of the stereoscopic image. The code is decoded by a management code decoder 27 and taken in system controller 21 as the identifying means for the identifying signal. Meanwhile, with respect to the image data, compressed data is decompressed by an image data decompression circuit 23 and written in a frame memory 24. Frame memory 24 may have capacity not only for one frame but also for a plurality of frames.

[0016]

The above stereo pair code is determined by system controller 21, and when it is a stereoscopic image, image data that is the R or L image data to be paired and having a matching frame number recorded in the stereo pair code data D5 to D0 is retrieved from memory card 11 and stored in frame memory 24. Then, when the L and R image data stored in frame memory 24 is field record data, it is controlled in a time-division manner alternately per field, converted by a D/A converter circuit 25, converted to a video signal of MTSC method and the like by a video signal encoder 26, and outputted to a TV monitor 30. At this time, system controller 21 outputs a pulse for turning on/off an LR liquid crystal shutter 31 in synchronization with the output of the L and R image data, through an LR pulse generator 28 serving as means for obtaining a signal for reproducing the 3-D image corresponding to the stereoscopic image signal, to turn on/off liquid crystal shutter 31, so that the 3-D image can be observed. In addition, when the image to be reproduced is determined as a monocular image through reading the stereo pair code, the monocular image is reproduced as it is without retrieving the pair images.

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-30538

(43)公開日 平成5年(1993)2月5日

(51)Int.Cl.<sup>4</sup>

H 0 4 N 13/00

発明記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

8838-5C

審査請求 未請求 請求項の数2(全 6 頁)

(21)出願番号 特願平3-184746

(22)出願日 平成3年(1991)7月24日

(71)出願人 009000376

オリンパス光学工業株式会社  
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(72)発明者 吉田 英明

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ  
ンパス光学工業株式会社内


(74)代理人 弁理士 伊藤 進

(54)【発明の名称】 画像記録装置および画像再生装置

(57)【要約】

【目的】 立体画像を表すための多観画像信号がそれぞれ再生時に正しく、かつ、遅やかに選択指定できる画像記録装置、または、再生装置を提供することを目的とする。

【構成】 ティンゲンズ2は、2bでペアとなる被写体像を撮り込み、ペアとなるステレオ画像信号をC C D 9 a、9 b、ビデオプロセス回路4等を介してフレームメモリに書き込む。一方、ステレオ画像識別信号、L、R画像識別信号、ステレオコマ番号等からなるステレオヘッパコードデータをデータミキサ・ライタにより上記画像信号に付加して、メモリワード11に記録する。再生装置においては、上記ステレオヘッパコードを解読して、正しいステレオペア画像を遅やかに検索し再生する。

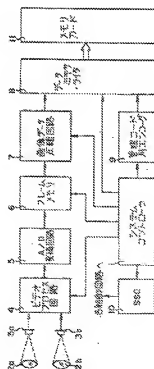

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 1つの立体画像を表示するための多眼画像信号の各1つについて、当該立体画像を特定するための第1情報に対応する第1識別信号と当該画像信号が上記多眼画像信号のうちのどの信号であるのかを表す第2情報に対応する第2識別信号とを生成する識別信号生成手段と、上記識別信号生成手段により生成された第1識別信号、および、第2識別信号を当該多眼画像信号のうちの該当するものと所定の対応付けを保った態様で記録するための対応付け手段と、

を具備してなることを特徴とする画像記録装置。

【請求項2】 再生乃至供給された多眼画像信号の各1つについて、当該多眼画像信号が属する立体画像を特定するための第1情報と当該多眼画像信号が多眼画像信号のうちのどの信号であるのかを表す第2情報とを記録する記録手段と、

この記録手段による記録に基づいて上記再生乃至供給された多眼画像信号に対応する立体画像を再現するための信号を得る手段と、

を具備してなることを特徴とする画像再生装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は画像記録装置および画像再生装置、詳しくは、多眼画像信号を用いて立体画像を記録、あるいは、再生する装置において、該多眼画像信号を管理する装置に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】 立体画像の記録、再生の方式には各種の方法があるが、近年、ビデオムービー等により異なる位置の撮影レンズで2つの画像信号を取り込み、それを再生する、所謂、2眼式立体画像の記録、あるいは、再生を可能とする装置が実用化され、その装置のための提案も数多くなされている。この立体画像の記録処理は、多眼画像信号であるL（左眼）、R（右眼）用の2つの画像信号を交互、あるいは、同時に、磁気テープ、フロッピーディスク、固体メモリ等の記録媒体の異なる領域に記録して行われる。また、その再生処理は、記録媒体より上記L、Rの画像信号を交互にペアの形で読み出し再生される。そして、観察者側では、上記L、Rの画像信号の再生タイミングに合わせて、例えば、左眼、右眼用の液晶シャッターのオンオフを制御し、L用画像は左眼で、R用画像は右眼でそれぞれ観察し、両眼の視差により立体画像を見ることになる。従って、再生時に上記L、Rの画像をそれぞれの眼の眼に正しく対応させる必要があるが、そのために提案されたものとして、特公開61-23913号公報に開示の立体カラーテレビジョン装置は、立体画像記録時に右目のカメラを介してL、Rの画像信号が交互に取り込み、所定のフォーマットで記録するが、そのとき、一水平走査毎にL、R何れか

2

の側の映像信号の開始点以前にL、Rを識別する判定パルスを入力するものである。そして、立体画像再生時の上記L、R識別信号に基づいてL、R両面を識別して正しく再生し、立体画像を観察可能とするものである。

## 【0003】

【発明が解決しようとする課題】 ところが、上述の特公開61-23913号公報に開示の立体カラーテレビジョン装置は、動画の撮影用であり、その画像の再生時には必ず記録時の順で再生される。従って、L、Rの識別さえなされていれば、L、Rの画像のペアがずれたり、他の画像信号と組み合わされるといった不具合は原理的に起こらない。しかし、静止画の記録再生用になると、記録時に必ずしも記録媒体の隣接する順次の領域にペアの画像データが書き込まれるとは限らない。特に、その記録、再生装置が立体画像専用ではなく、L、R画像からなる立体画像のステレオ画像信号と通常の単眼画像のモノキュア画像信号の双方の処理が可能な装置である場合、ステレオ画像信号とモノキュア画像信号の記録領域が混在して位置する可能性があるが、その場合、L、Rの画像の正しい対応がとれなくなるが生じることがある。

【0004】 例えば、記録媒体がフロッピーディスクである場合、立体撮影の途中で単眼撮影をしたときやフロッピーディスクが放物状記録状態（記録済みトラックの前後が消去されている状態）の部分に立体画像信号を記録したとき、ステレオ画像信号記録トラックの間にモノキュア画像信号記録トラックが介在した状態になる。その状態では、奇数トラックにL画像信号が、また、偶数トラックにR画像信号が記録されているとは限らず、しかも、L、Rのペアの組み合わせについての対応がとれなくなってしまう。具体的に説明すると、例えば、第10トラックにあるステレオ画像ペアのうちL信号をフィールド画像として記録し、後続の第11トラックにR信号を記録しようとした場合、そこに既にモノキュア画像が記録されているようなときは、どこか空白トラックを探してそのトラックにペアとなるR信号を書き込むことになる。そして、該ステレオ画像の再生を行う際にL画像信号は、再生することではできるが、そのペアとなるべきR画像信号は、その記録トラックをアクセスする手がかりがないため、再生できないことになる。なお、上記ステレオ画像信号のL、R信号が各フレーム画像として記録される場合も途中でモノキュア画像データが介在すると同様な不具合が生じる。

【0005】 また、複数の各単位とする画面を連ねて一つの大型画面を構成する、所謂、マルチ画面による大型画面の画像記録再生装置において、ステレオ画像を記録、再生させるような場合、やはり、各々の画面はL、R画像のペアで構成される必要がある。このようなときには画像管理データとしてL、Rの区別だけでは各要素となる画面の数が多くことからペアとなる画像信号を正

しく取り出すことが困難となる場合がある。

【0006】本発明は、上述の不具合を解決するためになされたものであり、立体画像を表すための多眼画像信号がそれぞれ再生時に正しく、かつ、速やかに選択できるため必要とする識別情報を画像信号に重畳して記録する画像記録装置を提供し、更に、上記の情報を認識して立体画像を正しく、かつ、速やかに再生することが可能な画像再生装置を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明のうち画像記録装置は、1つの立体画像を表すための多眼画像信号の各1つについて、当該立体画像を特定するための第1情報に対する第1識別信号と当該多眼画像信号が上記多眼画像信号のうちのどの信号であるのかを表す第2情報に対応する第2識別信号とを生成する識別信号生成手段と、上記識別信号生成手段により生成された第1識別信号、および、第2識別信号を当該多眼画像信号のうちの該当するものと所定の対応付けを保持した状態で記録するための対応付け手段とを具備してなることを特徴とする。また、本発明の画像再生装置は、再生乃至供給された多眼画像信号の各1つについて、上記第1情報と第2情報とを認識する認識手段とこの認識手段による認識に基づいて上記再生乃至供給された多眼画像信号に対応する立体画像を再現するための信号を得る手段とを具備してなることを特徴とする。

【0008】

【作用】上記画像記録装置においては、多眼画像信号の画像信号とともに上記第1、2識別信号を所定の対応付けを保持した状態で記録し、上記画像再生装置においては、上記画像記録装置で記録された画像信号を再生乃至供給して得られる多眼画像信号から上記第1、2識別信号を認識し、上記再生乃至供給された多眼画像信号に対応する立体画像を再現する。

【0009】

【実施例】以下図示の実施例に基づいて本発明を説明する。図1は、本発明の実施例を示す画像記録装置の主要ブロック構成図である。

【0010】本装置は、2眼式のステレオ画像とモノキュア画像の画像信号が混在、あるいは、混在しない状態で記録されるメモリアカードを使用可能な画像記録装置であって、図1に示すように本装置の制御要素は、システムコントローラ1によってその動作はコントロールされる。その動作の制御タイミングは、同期信号発生回路のSG10を介して制御されるものとする。そして、ステレオ画像の記録の場合は、異なる位置に配置された対のライティングレンズ2a、2bでそれぞれL（左）用、R（右）用のペアとなる被写体像を取り込み撮像素子であるCCD3a、3bに結露させ、CCD3a、3bからの撮像信号は、ビデオプロセス回路4により多眼画像信号であるステレオ画像のペアとなる2つの映像

信号、即ち、L画像信号、R画像信号に変換される。その信号は、A/D変換回路5によりデジタル信号に変換されてフレームメモリ6に書き込まれる。なお、このフレームメモリ6は、1フレーム分の容量とは限らず複数のフレームのデータを書き込めるようにしてもよい。

【0011】続いて、デジタル化された上記各画像信号は、それぞれ画像データ圧縮回路7で圧縮処理が施される。一方、後述するステレオ画像再生のための第1識別信号、および、第2識別信号を含む管理コードがシステムコントローラ1の指示により識別信号生成手段である管理コード用エンコーダ9により生成される。そのコードデータを所定の対応付けを保持した状態で記録するための対応付け手段であるデグミキサ・ライタ8により上記圧縮画像データに付加し、固体メモリからなる撮像自在のカードメモリ11に記録する。上記管理コードとは、ステレオ画像に対する第1識別信号、および、第2識別信号に基づくステレオペアコードの他に、フィールド/フレームの記録方式を示す識別コード等も含まれる。そして、このコードデータは、画像データ領域に先行した領域に格納されるものとする。

【0012】また、ステレオペアコードは、ステレオ画像を再生する場合に必要なコードデータであり、上記管理コード中所定の第8ビットに書き込まれるものであって、図3にそのビットパターンを示す。本図に示すようにステレオペアコードは8ビット構成であり、まず、第8ビット（ビット7）のデータD7には、ステレオ画像/モノキュア画像の信号の識別をするデータが書き込まれ、1がステレオ画像信号、0がモノキュア画像信号に対応する。第7ビット（ビット6）のデータD6には、第2情報であるペアのステレオ画像信号のうちL画像か、R画像かを識別する上記第2の識別信号のL/R識別信号が書き込まれ、0がL画像信号、1がR画像信号に対応する。第6～第1ビット（ビット6～0）のデータD5～D0には、立体画像を特定するための第1情報に対応する上記第1識別信号のステレオ画像の番号が書き込まれる。図3の実例のステレオペアコードでは、当該画像データがステレオ画像信号であって、そのうちのR画像信号であり、ステレオ画像の番号が5番であることを示している。

【0013】以上のように構成された本実施例の画像記録装置により、ステレオ画像を記録する場合は、上記ペアのライティングレンズ2a、2bを介して取り込まれたステレオ画像データは、上述の各制御回路で処理され、生成されたステレオペアコードと他の管理コードとをミキシングされた状態でメモリアカード11の所定の領域に記録される。また、モノキュア画像の記録を行う場合は、ライティングレンズ2a、2bのうち1つのレンズを介して取り込まれたモノキュア画像データは、同様に上述の各制御回路で処理され、生成された管理コードとをミキシングされた状態でメモリアカード11の所定の領域に記録

される。この場合、ステレオペアコードのD7のデータは、0に設定される。このように本実施例のものにあっては、同一のメモリアードにステレオ/モノキユア画像信号の双方が混在した状態で記録を行ったとしても、再生時には、ステレオ画像のL、R画像データの組み合わせを間違えることなく正確に再生することができ、

【0014】また、前記マルチ画面による大型画面でステレオ画像を記録、再生させた装置に対しても上記ステレオペアコードを適用することが可能であり、マルチ画面を構成する各単位画面毎のL、Rに対応する画像データに対しては、同じステレオペアコマ番号のコードデータ、また、ステレオの識別コード、L/Rの識別コード等を同時にステレオペアコードとして記録し、再生時に多くの構成画面の中から適当なコマとなる画像をステレオペアコードにより識別して検出し、マルチ画面を再生することができる。なお、本実施例のものは、記録媒体として固体メモリを利用したが、勿論、磁気記録媒体のフロッピーディスクを用いて画像記録を行うようにしてもよい。この場合、上記管理コードのデータは、画像信号に周波数分割多重記録により記録される。また、本記録装置は、撮像光学系を有するものであったが、必ずしも、その撮像光学系を必要とせず、他の撮像光学系で記録したステレオ画像データを上記フレームメモリに取り込み、上記ステレオペアコードをミキシングしてステレオ画像信号の記録を行う装置にも本発明は適用できる。

【0015】次に、本発明の実施例を示す画像再生装置について図2を用いて説明する。図2は、上記画像再生装置の主要ブロック構成図である。本再生装置は、上記実施例の記録装置により記録したメモリアードを用いるものであって、図解に、2個のステレオ画像とモノキユア画像の信号を混在したメモリアードであってもそれぞれの画像が再生可能な画像再生装置である。ステレオ画像再生の場合は、液晶シャッタを用いて画像を繰返すものとする。そして、図2に示すように本装置の各部の制御は、システムコントローラ21によってその動作がコントロールされる。また、その動作の制御タイミングは、同期信号発生回路のSSG29を介して制御されるものとする。そして、画像データを再生するに際しては、まず、前記記録装置によりステレオ画像信号が記録されたメモリアード11を本再生装置に装着する。そして、データリーダー・セパレータ22を介してL乃至Rの画像データと管理コードデータの合成データを取り込み、画像データとコードデータを分離する。この管理コードデータは、ステレオ画像に対する前記第1識別信号、および、第2識別信号に基づくステレオペアコードの他に、フィールド/フレームの記録方式を示すデータを含む。そのコードは、管理コード用データ27により解釈され、上記識別信号の識別手段であるシステムコントローラ21に取り込まれる。一方、画像データは、

画像データ伸長回路23により圧縮データが伸張されフレームメモリ24に書き込まれる。このフレームメモリ24も1フレーム用に限らず複数のフレーム貯蔵を有するものであってもよい。

【0016】そこで、システムコントローラ21で上記ステレオペアコードを判別し、それがステレオ画像であった場合、対となるべきR、または、L画像のデータであって、ステレオペアコードデータのD5〜D0に記録されたコマ番号が一致する画像データをメモリアード11から検索してフレームメモリ24に取り込む。続いて、フレームメモリ24に取り込まれたL、R画像データは、それがフィールド記録データであれば、1フィールド毎に交互に時分割制御されて、D/A変換回路25でD/A変換され、ビデオデジタルエンコーダ26で、NTSC方式の映像信号に変換されて、TVモニタ30に出力される。そのとき、システムコントローラ21は、ステレオ画像信号に対応する立体画像を再現するための信号を得る手段であるL/Rパルスゼネレータ28を介して、上記L、R画像データの出力に同期してL、R液晶シャッタ31のオンオフを行うパルスを出し、液晶シャッタ31をオンオフし、立体画像の観測を可能とする。なお、ステレオペアコードの読み取りにより再生画像がモノキユア画像であることが判明した場合は、そのまま、ペア画像の検索を行わず、モノキユア画像の再生を行う。

【0017】次に、以上のように構成された本実施例の再生装置の再生処理を図4のフローチャートによって説明する。メモリアードを挿入して、再生処理をスタートさせ、メモリアードに記録された1画面の画像信号を読み取る。そして、ステップS11にて、その画像信号に記録されているステレオペアコードを読み取り、ステレオ画像かどうかの判断を行う(ステップS12)。ステレオ画像ではなかった場合、ステップS13にジャンプして、通常のモノキユア画像処理を実行して本ルーチンを終了する。また、ステレオ画像であった場合、ステップS13に進み、メモリアードに記録された画像データ中上記ステレオコマ番号が等しい、または、R画像データがあるかどうかの検索を行う(ステップS14)。そして、記録時の状態で片方のデータが記録不完全であって、ペアとなるデータがなかったような場合、ステップS17にジャンプしてペアデータがない旨の警告表示を行い本ルーチンを終了する。ペアのデータがあった場合、その画像データをフレームメモリ24に取り込み、そして、L、Rのペアの画像データを交互に出力し、L/R液晶シャッタをその画像データの出力タイミングに同期させてオンオフさせて立体画像の観測を可能とする(ステップS15)。

【0018】なお、本装置において、ステレオ画像データの消去の方法について、L、Rのペアのデータを同時に消去する場合は、上記ステレオコマ番号の同一のもの



のみを強調して消去すればよいことになる。また、片方のデータのみを消去する場合、ステレオペアコードのうちステレオ/モノキュラ識別コードを0に書き換えれば、以後、該画像データをモノキュラ画像データとして利用できる。また、ステレオ画像の再生時において、L、R両面を切り替えることからラックキが生じるが、ステレオペア画像再生時に再生の時分割のサイクル数を高速化することによって、上記ラックキを抑えることができる。

【0019】本再生装置は、液晶プロジェクトによるステレオ画像の再生にも応用することが可能であり、その場合は、プロジェクト側にし、R両面に印した偏光光でペア画像を投影し、観察者側ではそれを偏光眼鏡により観察することになる。この場合も、上記ステレオペアコードを適用することによって常に正しいステレオ画像の再生ができる。更に、ホログラフィックテクニックを用いた立体画像の再生においても上記ステレオペアコードをその管理コードに適用することによって正しいステレオ画像の再生ができる。また、上記ステレオペアコードは、立体ビュー装置の原面上に上記ステレオ画像を印刷して用いる場合に、上記ステレオペアコードを用いてステレオ画像にステレオ/モノキュラの別、L/Rの別、更に、ステレオ画像のコマ番号を印刷することにより、類似した原面の中からビュー装置に挿入するべき原面を使用者が選ぶときに非常に有用になる。更に、本発明のものは、静止画像用に際らず動画記録再生装置にも適用できることは勿論である。

【0020】

【発明の効果】上述のように本発明の画像記録装置およ

び画像再生装置は、上記記録装置では当該立体画像を特定するための第1識別信号と当該画像信号が上記多眼画像信号のうちどの信号のものであるかを表す第2識別信号とを各画像信号に重畳して記録し、更に、上記再生装置では上記の情報を認識して立体画像を再生するようにしたので、本発明のものによると、画像再生時にステレオ画像のペアとなるし、R画像データを正しく、かつ、速やかに選択することが可能となり、各眼の立体画像の再生にも適用できるなど数多くの顕著な効果を有するものである。

【装置の簡単な説明】

【図1】本発明の一例を図示する画像記録装置のブロック構成図。

【図2】本発明の一例を図示する画像再生装置のブロック構成図。


【図3】上記図1の画像記録装置に適用されるステレオペアコードのビットパターンを示す図。

【図4】上記図2の画像再生装置の再生処理のフローチャート。


【符号の説明】

- 8 .....データミキサ・ライター (所定の対応付けを保った状態で記録するための対応付け手段)
- 9 .....管理コード用エンコード (識別信号生成手段)
- 21 .....システムコントローラ (識別信号認識手段)
- 28 .....L/Rパルスゼネレータ (多眼画像信号に対応する立体画像を再現するための信号を得る手段)

【図1】

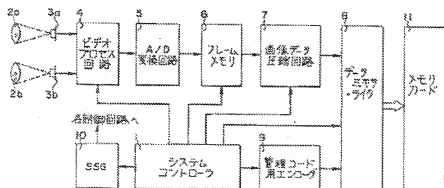

【図2】

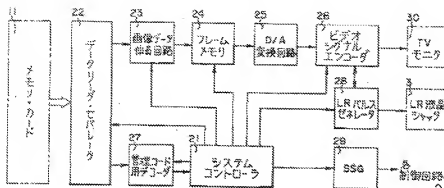

【図3】

ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
第nバイト	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
実例	1	1	0	0	0	1	0	1

ステレオ画像のコード  
 L/Rの識別データ(L:0, R:1)  
 ステレオ/モノパッチの識別データ (ステレオ:1  
 モノパッチ:0)

【図4】

